



Sécurisez vos sites extérieurs : chantiers, parcs autos, sites industriels...



SYLIS

**Safety Bridge, la solution clé en main
la plus complète du marché,
compacte et personnalisable.**

**Gestion autonome pour les sociétés de gardiennage via
l'application du Bridge ou intégrable télésurveilleurs.**


Ce coffret nécessite une alimentation 220V, autonomie sur batterie
de plus de 4 heures et est équipé du meilleur de chaque technologie.

Modem 4G
haute performance

Switch industriel
5 ports

**Système de
ventilation**

**Eclairage de
dissuasion** activé
sur détection

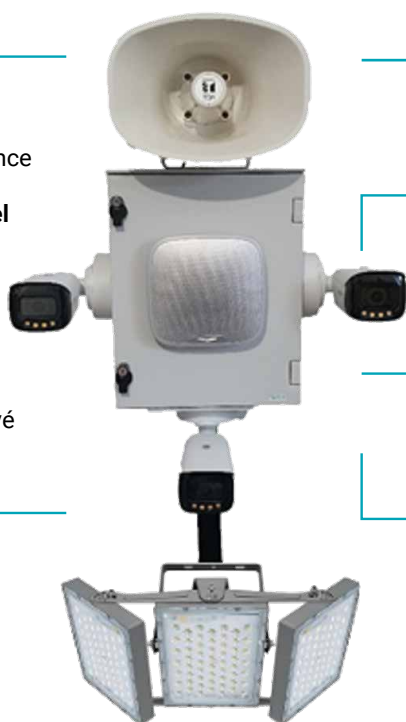

● **Haut parleur** avec message
pré-enregistré déclenché par le PC
de télésurveillance et/ ou le client

● **3 caméras** haute définition
avec détection sur analyse d'image

● **Centrale d'alarme** permettant de
piloter tous les dispositifs
via relais

● **Bridge OPTEX** permettant l'envoi
immédiat des images au PC de
télésurveillance (jusqu'à 2mn avant
l'alarme) et de gérer la levée de
doute vidéo efficacement

**FACILE
ET RAPIDE
À INSTALLER
& À DÉPLACER**

Mode de fonctionnement du dispositif

Le système s'active par l'application smartphone du système d'alarme ou programmé en marche/arrêt automatique.
Lorsque l'une des caméras détecte une présence (programmé par la détection intelligente) le système déclenche la sirène
du système d'alarme ainsi que l'éclairage de dissuasion pendant une durée déterminée.



La vidéo du déclenchement est envoyée immédiatement au centre de télésurveillance et ou sur l'application afin d'effectuer la levée de doute avec le live en moins de 5 secondes.

L'opérateur ou le client en cas de présence confirmée, actionnera le message prédéfini qui sera envoyé par le haut-parleur. L'opérateur peut aussi envoyer les vidéos des alarmes sur le mobile d'un responsable du chantier et/ou à la société d'intervention.

Utilise le réseau 4G avec double carte SIM pour communiquer avec le PC de télésurveillance.

Safety Bridge est composé de :

- Coffret polyester renforcé de fibres de verre 430x330x200 – IP66 – IK10 verrouillé à clés
- Ensemble de fixation sur poteau en acier galvanisé (diamètre 215mm)
- 1 différentiel pour protection électrique
- 1 système de ventilation
- Coffret d'alimentation secourue par une batterie lithium 20 AH (Autonomie plus de 4h variable en fonction de la composition du système)
- Modem 4G double SIM Industriel 4 sorties RJ45
- Switch industriel 5 ports
- Bridge OPTEX CKB-304

Personnalisable :

- Caméras 4Mp Fullcolor vari-focales avec fonction détection intelligente, éclairage par lumière blanche jusqu'à 70m. Détection de visages, attributs, protection périmétrique, comptage de personnes. Micro et haut-parleur intégré
- Embases de fixation pour caméras
- Cartes SD 256Go spécial vidéosurveillance pour enregistrement en continu pendant plus de 11 jours
- Centrale d'alarme double SIM avec batterie intégrée 16h
- Sirène extérieure 113db
- Contact de choc et d'ouverture du coffret
- Relais pour activation du Bridge OPTEX

OPTIONS : Projecteur de Son à pavillon 113db spécial extérieur qui va permettre d'amplifier le message de télé interpellation généré par le télésurveilleur et ou client par l'interface du Bridge

- Projecteur LED 300W IP65 déclenché automatiquement sur déclenchement d'alarme grâce au relais

